

# DŹWIĘKOIZOLACYJNE


od **465/571,95**  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi jednoskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE** w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Skrzydło z uszczelką opadającą.

izolacyjność akustyczna:  
z ościeżnicą drewnianą:  
**klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)**  
z ościeżnicą metalową:  
**klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)**  
z ościeżnicą regulowaną DIN:  
**klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=37 dB (typ B)**  
aprobata techniczna ITB: AT - 15-6411/2016

Drzwi jedno lub dwuskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO** w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Drzwi występują w wersji jedno- i dwuskrzydłowej z ościeżnicą drewnianą (stałą DUO lub regulowaną DUO). Skrzydło z uszczelką opadającą.

izolacyjność akustyczna:  
**jedno- i dwuskrzydłowe typ A - klasa Rw=27 dB**  
**jednoskrzydłowe typ B - klasa Rw=37 dB**  
**dwuskrzydłowe typ B - klasa Rw=32 dB**  
**klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji**  
aprobata techniczna ITB: AT - 15-6411/2016



drzwi DŹWIĘKOIZOLACYJNE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



klamka, zamek



standardowe łączenie opasek pod kątem 45°



drzwi DŹWIĘKOIZOLACYJNE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz  
więcej  
inspiracji





WERSJA 00

DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A (27 dB)

MALOWANE	657/808,11
ECO TOP	465/571,95
HIGH TOP	490/602,70
LAMISTONE CPL	517/635,91
SILKSTONE	535/658,05
SILKSTONE CPL	734/902,82
LAMINOWANE CPL 0,2	522/642,06
FORNIROWANE GRUPA A	720/885,60
FORNIROWANE GRUPA B	770/947,10
FORNIROWANE GRUPA C	810/996,30

DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP B (37 dB)

MALOWANE	979/1204,17
ECO TOP	890/1094,70
HIGH TOP	890/1094,70
LAMISTONE CPL	890/1094,70
SILKSTONE	890/1094,70
SILKSTONE CPL	1115/1371,45
LAMINOWANE CPL 0,2	890/1094,70
FORNIROWANE GRUPA A	940/1156,20
FORNIROWANE GRUPA B	990/1217,70
FORNIROWANE GRUPA C	1040/1279,20

KOLORYSTYKA



KOLORYSTYKA OPCJONALNA




kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60

OŚCIEŻNICE

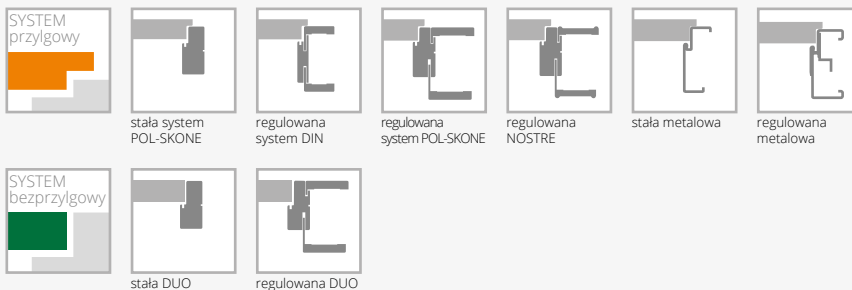

WYPOSAŻENIE

DŹWIĘKOIZOLACYJNE

STANDARDOWE

zamek jednopunktowy wpuszczany na klucz lub wkładkę  
zawiasy czopowe regulowane - 3 szt.  
uszczelka opadająca

DODATKOWE (za dopłatą)

dźwignia antypaniczna  
samozamykacz nawierzchniowy  
zamki elektroniczne  
elektrozaczep (awersyjny lub rewersyjny)  
wystroje  
szyldy z kontrolą dostępu  
wersja usłojenia H (tylko na powierzchni skrzydła)  
(do ceny skrzydła)

30/36,90

DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO

STANDARDOWE

zawias kryty (regulowany w 3 płaszczynach)  
(„60°-„70° - 2 szt.; „80° - „90° - 3 szt.)

zamek:  
drzwi jednoskrzydłowe - magnetyczny na klucz lub wkładkę  
drzwi dwuskrzydłowe - zapadkowo zasuwkowy na klucz lub wkładkę  
uszczelka opadająca

DODATKOWE (za dopłatą)

samozamykacz nawierzchniowy lub kryty  
zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy  
nawierzchniowe zwory elektromagnetyczne firm: ASSA  
ABLOY, DORMA lub GEZE


wizjer  
wersja usłojenia H (tylko na powierzchni skrzydła)  
(do ceny skrzydła)

30/36,90

# KOLORYSTYKA

## ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.



120 biały



121 dąb



125 orzech włoski



131 klon



132 orzech



135 dąb angielski



141 dąb Salinas



143 dąb skandynawski



155 dąb patyna



156 dąb srebrny



157 dąb nugat



158 dąb miodowy

## HIGH TOP

Powierzchnia o charakterystyce ECO TOP z dodatkowym efektem struktury prawdziwego drewna.



129 kasztan



148 jesion kawowy

## LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.




240 wiąz bielony V



241 wiąz piaskowy V



242 wiąz szary V




258 biały



260 biały dąb



263 orzech premium



265 wenge




267 wiąz bielony H



268 wiąz piaskowy H



269 wiąz szary H



289 szary



531 antracyt

## SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.



254 antracyt Royal H



255 jesion polski H



256 nugat jasny V



257 nugat jasny H



276 dąb polski



288 klon Royal



292 kasztan Royal




293 antracyt Royal



294 jesion Royal



295 merbau Royal



296 jesion polski



297 nugat Royal

## SILKSTONE CPL 0,5 mm

Powierzchnia o charakterystyce i odporności LAMINATU CPL 0,5 mm z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowania w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.



976 dąb polski



993 antracyt Royal



994 jesion Royal



995 merbau Royal




996 jesion polski



997 nugat Royal

### LAMINOWANE CPL 0,2 mm


Wysoco odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.



820 biały



221 buk




222 szary



223 wiśnia



229 dąb



821 antracyt



863 orzech premium

### LAMINOWANE CPL 0,5 mm

Wysoco odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.



920 biały



251 buk



252 dąb



259 szary



921 antracyt



965 wenge




wiśnia\*



orzech premium\*

### LAMINOWANE CPL 0,7 mm

Wysoco odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.



720 biały



771 buk



772 szary



779 dąb



721 antracyt



765 wenge





wiśnia\*



orzech premium\*

### LAMINOWANE HPL\*

Wysoco odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.



\* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

## FORNIROWANE

Drzwi FORNIROWANE POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo. Ze względu na naturalny charakter fornirow istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni i usłojenia.

### GRUPA A



311 jasny dąb

312 limba

326 buk

332 klon

334 dąb europejski

380 jesion naturalny

### GRUPA B



323 dąb rustikal

340 heban

351 marrone

371 dąb truflowy

372 dąb kawowy

376 dąb stalowy



377 dąb platynowy

381 jesion moreno

382 jesion rubio

383 jesion negro

390 orzech naturalny

404 ciemny orzech



405 jasny orzech

421 cappuccino

422 mokka

424 teak

431 dąb naturalny

432 orzech średni



433 orzech czarny

### GRUPA C



370 dąb bielony


373 dąb biały

374 dąb piaskowy

375 dąb szary

## MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS\* (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej przy poszczególnych modelach

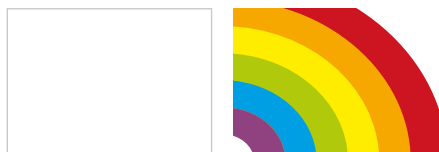

000 biały (NCS s0500-N) kolory palet RAL i NCS

\*kolory NCS - po konsultacji z Działem Handlowym

### PALETA RAL podział kolorów wg stopnia intensywności koloru

#### GRUPA 1 – kolory jasne: dopłata wg tabeli dopłat

1013 1014 1015 6019 7035 7038 7044 7047 9001 9002 9003 9010 9016 9018

#### GRUPA 2 – kolory pośrednie: dopłata wg tabeli dopłat

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1012 1016 1017 1018 1023 1028 1032 1034 1037 3012 3015 6027 6034 7001 7004 7040 7042 7045

#### GRUPA 3 – kolory średnie: dopłata wg tabeli dopłat

1011 1019 1020 1024 1027 1033 2000 2001 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012 3013 3014 3017 3018 3022 3027 4001 4002 4003 4005 4006 4008 4009 4010 5012 5014 5015 5018 5021 5023 5024 6000 6001 6002 6003 6010 6011 6013 6017 6018 6021 6024 6025 6033 7000 7002 7003 7023 7030 7031 7032 7033 7034 7036 7037 7039 7046 8000 8001 8024 8025

#### GRUPA 4 – kolory ciemne: dopłata wg tabeli dopłat

3003 3004 3005 3007 3009 3011 4004 4007 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5007 5008 5009 5010 5011 5013 5017 5019 5020 5022 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6012 6014 6015 6016 6020 6022 6026 6028 6029 6032 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7024 7026 7043 8002 8003 8004 8007 8008 8011 8012 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8023 8028