



# VITTORIA-W

od **877/1078,71**  
 cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płycin jest pionowy. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



profil listwy wystroju VITTORIA-W



profil ramki VITTORIA-W

drzwi VITTORIA-W, wzór 01S6, ościeznica regulowana SYSTEM DIN



drzwi VITTORIA-W, wzór 01S10, ościeznica regulowana SYSTEM DIN


Zobacz  
 więcej  
 inspiracji






WERSJA	00	01S6*	01S10*	*nie dotyczy szerokości „60”
GRUPA A	877/1078,71	1147/1410,81	1147/1410,81	
GRUPA B	990/1217,70	1260/1549,80	1260/1549,80	

## KOLORYSTYKA



## OŚCIEŻNICE

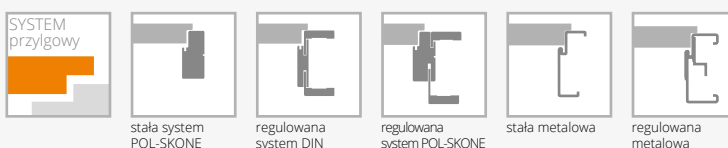

## WYPOSAŻENIE

### STANDARDOWE

szkło biały mat lub gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm

zamek jednopunktowy wpuszczany, na klucz, na wkładkę, lub do blokady łazienkowej

zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA A), typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA B, C), typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

### DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej

trzeci zawias w skrzydle:

typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)

wzmocnienie pod samozamykacz

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)

nietypowe skrócenie drzwi (max. do 100 mm)

drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm

podcięcie wentylacyjne

15/18,45

20/24,60

40/49,20

25/30,75

20/24,60

+10%

bez dopłaty

50/61,50

+20%

80/98,40

105/129,15