

## Precyzyjne wykonanie

Precyzja wykonania zapewnia linii Natura KONCEPT pierwszoplanową rolę przy aranżacji wyjątkowych wnętrz.



Natura KONCEPT K.3, Dąb Bielony



Natura KONCEPT C.6, Dąb



model A.0



model A.3



model A.9



model B.0



model B.1



model C.0



model C.2



model C.3



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1



model K.2




model K.3




## KOLORYSTYKA

## Okleina Naturalna Select ★★★★★



## Unikalne Okleiny Naturalne (Villadora) ★★★★★

**EDYCJA LIMITOWANA**  
szczegóły:  
[www.porta.com.pl/dm/unikalneokleiny.pdf](http://www.porta.com.pl/dm/unikalneokleiny.pdf)

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	panel standard	relief Ratan, Laguna, Zebra
A.0	829   <b>1019,67</b>	1049   <b>1290,27</b>
A.3	829   <b>1019,67</b>	989   <b>1216,47</b>
A.9, B.1, C.6	829   <b>1019,67</b>	829   <b>1019,67</b>
B.0	829   <b>1019,67</b>	889   <b>1093,47</b>
C.0	829   <b>1019,67</b>	1289   <b>1585,47</b>
C.2	829   <b>1019,67</b>	1149   <b>1413,27</b>
C.4	829   <b>1019,67</b>	1019   <b>1253,37</b>
K.0	869   <b>1068,87</b>	1279   <b>1573,17</b>
K.1	869   <b>1068,87</b>	1139   <b>1400,97</b>
K.2	869   <b>1068,87</b>	1009   <b>1241,07</b>
K.3	869   <b>1068,87</b>	869   <b>1068,87</b>



panel płaski



relief Laguna



relief Ratan



relief Zebra

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło konstrukcji ramiakowej. Rama skrzydła wykonana z najwyższej jakości materiałów drzewnych, wykonanych w odpornej na wypaczenia technologii drewna klejonego wielowarstwowo. W zależności od modelu skrzydła składają się z ramiaków wewnętrznych pokrytych okleiną naturalną lub z elementów płyty reliefowej (wzory Laguna, Ratan i Zebra). W opcji przeszklonej zastosowano szybę hartowaną. Wykończenie lakierem mat.

## AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana matowa, „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)<sup>1</sup>
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE, *patrz str. 134*

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

## UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
  - Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
  - Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
  - Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamontować skrzydło czynne i bierne.
  - Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
  - Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).
- 1 Szyby dostępne w modelach grupy C i K

## DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- szyby „kratka” mat (biała i brązowa) w modelach z grupy C i K 25 | **30,75**
- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne 26 | **31,98**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- **NOWOŚĆ!** zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- klamka z szyldem (str. 162)

## Precyzyjne wykonanie

Dyskretne światło zapewnia linii Natura KONCEPT pierwszoplanową rolę przy aranżacji wyjątkowych wnętrz.



Natura KONCEPT G.1, Orzech Classic



Natura KONCEPT F.1, Orzech Ciemny



model D.0



model D.1



model E.0



model E.1



model F.0



model F.1



model G.0



model G.1



## KOLORYSTYKA

## Okleina Naturalna Select ★★★★★



## Unikalne Okleiny Naturalne (Villadora) ★★★★★



**EDYCJA LIMITOWANA**  
szegóły:  
[www.porta.com.pl/dm/  
unikalneokleiny.pdf](http://www.porta.com.pl/dm/unikalneokleiny.pdf)

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Naturalna Select
D.0, G.0	1179   <b>1450,17</b>
D.1, G.1	861   <b>1059,03</b>
E.0, F.0	1460   <b>1795,80</b>
E.1, F.1	969   <b>1191,87</b>



relief Laguna



relief Ratan

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło konstrukcji ramiakowej. Rama skrzydła wykonana z najwyższej jakości materiałów drewnianych wykonanych w odpornej na wypaczenia technologii drewna klejonego wielowarstwowo. W zależności od modelu skrzydła składają się z ramiaków wewnętrznych pokrytych okleiną naturalną lub z elementów płyty reliefowej (wzory Laguna i Ratan). W opcji przeszklonej zastosowano szybę hartowaną. Wykończenie lakierem mat.

## AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk; na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm (dotyczy tylko modeli D.0, E.0, F.0)
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)

## OŚCIEŻNICE, patrz str. 134

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

## UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa
- Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Podcięcie wentylacyjne dostępne tylko w modelach D.0, E.0, F.0.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamontować skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).

## DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne 26 | **31,98**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- **NOWOŚĆ!** zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- klamka z szyldem (str. 162)

# Klasyfikacja pokryć Porta

Specjalnie dla Państwa, na podstawie europejskich standardów, opracowaliśmy klasyfikację pokryć biorąc pod uwagę różne bodźce zewnętrzne wpływające bezpośrednio na trwałość powierzchni drzwi. Na klasyfikację składają się następujące czynniki, które oddziałują na drzwi i ich okleiny w codziennym użytkowaniu:

## Ścieranie



Nieuniknione działanie podczas użytkowania każdych drzwi. Każdego dnia drzwi są narażone na wielokrotne otarcia związane z przejściami osób, gdzie często zajęte ręce, przenoszone dokumenty, czy rzeczy osobiste uniemożliwiają prawidłowe ich użytkowanie. Powierzchnia skrzydła musi wytrzymać zabawy dzieci, często także zwierzęta domowe nie oszczędzają drzwi w oczekiwaniu na przyjęcie domowników.

## Wilgotność



Bezpośrednie narażenie przy dużej wilgotności powietrza, dotyczy właśnie okleiny i to jej odporność na ten czynnik gwarantuje niezmienną kształtu oraz jednolitą powierzchnię przez cały czas użytkowania.

## Środki czyszczące



Prace porządkowe zarówno w domu, jak i w firmie powodują konieczność użycia środków czyszczących, co zwykle nie pozostaje bez znaczenia dla trwałości powierzchni.

## Światło dzienne



Czynnik wpływający na zmianę tonacji kolorów w długim okresie użytkowania. Sprawdziliśmy dla Państwa wszystkie rodzaje oklein oraz ich sposób reakcji na światło dzienne przy wieloletnim użytkowaniu i z dumą podkreślamy, że dobrane przez nas sposoby pokrycia drzwi osiągają bardzo dobre wyniki przez cały okres użytkowania.

W klasyfikacji Porta uwzględniono sześć grup, podziału na grupy dokonano na podstawie jakości wykończenia, stanowiącej o jej trwałości i odporności na czynniki zewnętrzne. Mamy nadzieję, że nasza klasyfikacja ułatwi Państwu podjęcie najlepszej decyzji i optymalny wybór. Przy każdym prezentowanym produkcie znajdują Państwo informacje o klasyfikacji zastosowanego pokrycia.

### ECONOMIC

Klasa stanowiąca idealne połączenie jakości i ceny.

### STANDARD

#### Farba Akrylowa Wewnętrzna

Klasa podstawowa Porta zapewnia możliwość długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.

### STANDARD PLUS

#### Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt

Rozszerzona klasa STANDARD o podwyższonych parametrach ścieralności oraz odporności na wilgotność.

### PREMIUM

Portadur, Naturalna Standard, Naturalna Satin, Naturalna Select, Drewnopodobna, Farba Akrylowa Zewnętrzna, Lakier Wodny Zewnętrzny, Farba Akrylowa UV  
Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją wysokiej jakości użytkowej, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków mieszkalnych i biur.

### PROFESSIONAL

#### CPL HQ, Farba Poliestrowa, Blacha Stalowa Laminowana PCV, Portaperfect 3D


Klasa łącząca niezmienną funkcjonalność z elegancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpośrednio są narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków użyteczności publicznej i biur.

### EXTREME

#### CPL 0,7, HPL, Stal Nierdzewna Kwasoodporna

Klasa, której parametry stanowią ochronę dla intensywnego użytkowania drzwi wykończonych tym rodzajem pokrycia. Przeznaczona jest do miejsc o dużym natężeniu ruchu, wszędzie tam, gdzie dziennie przechodzą tysiące ludzi.

Sugerowane przez Porta zastosowanie poszczególnych rodzajów pokryć.

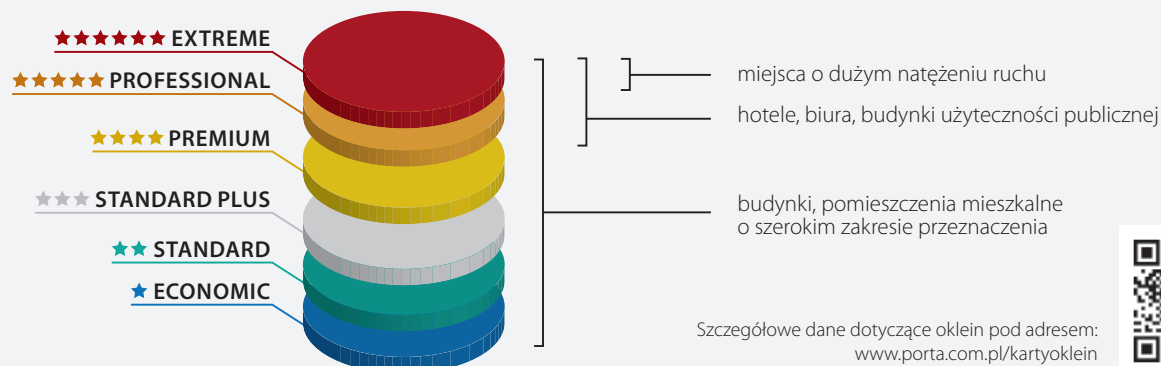



Białystok, ul. Gen. J. Bema 20

tel. +48 (085) 742 83 65

Godziny pracy salonu sprzedaży:

e-mail: [biuro@firmarom.pl](mailto:biuro@firmarom.pl)

poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00

[www.firmarom.pl](http://www.firmarom.pl)

sobota 9.00 - 12.00

