

KWARC – drzwi wejściowe

Akustyczne 34 dB*, Antywłamaniowe RC 2 klasa ENV, Ognioodporne EI 30

od 1104,- | 1357,92

cena za komplet netto | brutto (PLN)

Zawsze bezpiecznie

Wielowarstwowa konstrukcja skrzydła zapewnia drzwiom KWARC odporność ogniową przez 30 minut, dymoszczelność klas Sa, Sm oraz izolację akustyczną 34 dB.

Wyjątkowo odporne na niekorzystne działanie warunków eksploatacji, jakie panują na klatce schodowej.



KWARC Intarsje 6, Nero


modele
patrz
strona
98





KWARC Intarsje 6, Wenge

■ Drzwi DT-K32 (KWARC Typ III) wyposażone w zamek listwowy oraz bolce antywyważeniowe, posiadają klasyfikację w zakresie odporności na włamanie klasy RC2 wg PN-EN 1627:2012.


Komplet stanowi: skrzydło + ościeżnica + próg metalowy



zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe KWARC III



bolce antywyważeniowe – KWARC III



wzmocniony zawias trójelementowy

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl



KOLORYSTYKA

Okleina Portasynchro (płaskie) ★★★★★




TRENDY 2014! USŁOJENIE POZIOME

Okleina Drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE) ★★★★★




Okleina CPL HQ (płaskie) ★★★★★

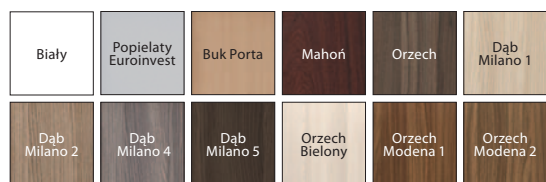


Okleina Portaperfect (płaskie) ★★★★★



Okleina Naturalna Satin (płaskie) ★★★★★



Okleina Naturalna Standard (płaskie i z ramkami) ★★★★★



Okleina Naturalna Select (płaskie) ★★★★★



UWAGA! Wszystkie okleiny naturalne możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Ramę skrzydła wykonano z tarcicy drewna egzotycznego. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopodobna. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem matowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek wpuszczany z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC typ I)
- Dwa zamki wpuszczane z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC typ II)
- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe i trzy bolce antywyważeniowe (KWARC typ III)
- Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Wizjer szerokokątny w kolorze srebrnym (opcja)
- Uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury we wrębie skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowej (90 mm)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica metalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę ognioodporną, trzy zawiasy czopowe standard, próg metalowy ze stali nierdzewnej w wersji standardowej (90 mm), wzmocnienie pod samozamykacz. KWARC I posiada zaczep pod jeden zamek, KWARC II – pod dwa zamki, KWARC III – pod zamek listwowy oraz sześć dybli montażowych i otwory pod bolce antywyważeniowe.
- Ościeżnica PROJEKT (str. 158).

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

KWARC	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2, Portaperfect 3D	CPL HQ 0,7, Drewnopodobna PCV	Okleiny naturalne*
TYP I	1104 1357,92	1174 1444,02	1291 1587,93	1458 1793,34
TYP II	1141 1403,43	1211 1489,53	1328 1633,44	1494 1837,62
TYP III	1406 1729,38	1476 1815,48	1593 1959,39	1760 2164,80

Okleina Dąb Białe (RAL 9016), patrz Dopłaty

UWAGA!

Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3575/2009 ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności Nr ITB - 0567/W, ITB Warszawa.
- Przygotowanie do skrótu (maksymalnie o 60 mm).
- W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej, do drzwi KWARC należy stosować samozamykacz.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw = 32 dB (zakres 32 ÷ 36 dB).

DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- wkładki patentowe 87 | **107,01**
- *pokrycie okleiną naturalną satin 75 | **92,25**
- pokrycie okleiną naturalną Dąb Białe (RAL 9016) 100 | **123,00**
- ramka 1 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 150 | **184,50**
- ramka 2 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 224 | **275,52**
- ramka 3 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 320 | **393,60**
- ramka 4 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 410 | **504,30**
- intarsje srebrne w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na 2 strony cena x2) 18 | **22,14**
- intarsje srebrne w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na 2 strony cena x2) 38 | **46,74**
- **PROMOCJA** – intarsje srebrne lub czarne wyłącznie dla kolekcji frezowane OFFICE – dotyczy modeli 6–9 0 zł
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 101 do 150 mm 75 | **92,25**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 151 do 270 mm 151 | **185,73**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 271 do 390 mm 226 | **277,98**
- klamka z szyldem, szyld górny (str. 164)



Drzwi wewnętrzne wejściowe – zestawienie modeli

■ Prezentowane kolekcje modeli drzwi dotyczą:
drzwi wewnętrznych wejściowych AGAT (str. 102), OPAL (str. 102), KWARC (str. 104),
GRANIT (str. 106), GRANIT PS (str. 108) oraz drzwi stalowych, wzmocnionych OPTIMAL (str. 100) i ROMA STANDARD (str. 116)

FREZOWANE, okleiny syntetyczne



model 2



model 3



model 4



model 6

OPTIMAL, stalowe, wzmocnione




pełne

ROMA STANDARD



pełne
patrz str. 116

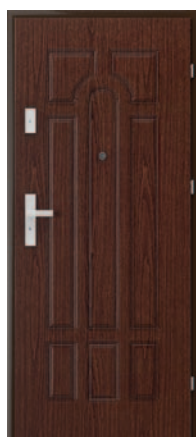

model 7



model 8



model 9

Z INTARSJAMI, okleiny naturalne, okleiny syntetyczne




intarsje 1



intarsje 2*




intarsje 3

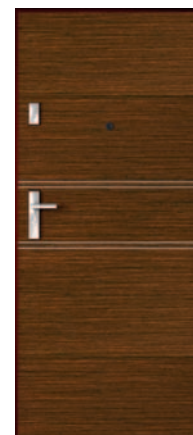

intarsje 4



intarsje 5

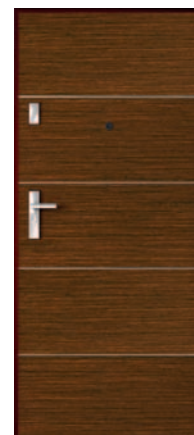

intarsje 6

* Model Intarsje 2 niedostępny w okleinach syntetycznych.

Drzwi wewnętrzne wejściowe – zestawienie modeli

■ Prezentowane kolekcje modeli drzwi dotyczą:
drzwi wewnętrznych wejściowych AGAT (str. 102), OPAL (str. 102), KWARC (str. 104), GRANIT (str. 106), GRANIT PS (str. 108)

FREZOWANE OFFICE, okleiny syntetyczne




model 1



model 2



model 3

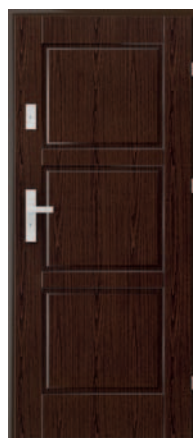

model 4



model 5



model 6**



model 7**



model 8**



model 9**

Z RAMKAMI, okleiny naturalne*



ramka 1



ramka 2



ramka 3 z panelem



ramka 4 z panelem

PŁASKIE okleiny naturalne, okleiny syntetyczne



płaskie – pionowy
układ okleiny

PŁASKIE okleiny naturalne



NOWOŚĆ!
płaskie – poziomy
układ okleiny

* Ramki ozdobne dostępne dla pokryć w okleinie naturalnej dąb.

** Możliwość zamówienia bez intarsji.

Klasyfikacja pokryw Porta

Specjalnie dla Państwa, na podstawie europejskich standardów, opracowaliśmy klasyfikację pokryw biorąc pod uwagę różne bodźce zewnętrzne wpływające bezpośrednio na trwałość powierzchni drzwi. Na klasyfikację składają się następujące czynniki, które oddziałują na drzwi i ich okleiny w codziennym użytkowaniu:

Ścieranie



Nieuniknione działanie podczas użytkowania każdych drzwi. Każdego dnia drzwi są narażane na wielokrotne otarcia związane z przejściami osób, gdzie często zajęte ręce, przenoszone dokumenty, czy rzeczy osobiste uniemożliwiają prawidłowe ich użytkowanie. Powierzchnia skrzydła musi wytrzymać zabawy dzieci, często także zwierzęta domowe nie oszczędzają drzwi w oczekiwaniu na przyście domowników.

Wilgotność



Bezpośrednie narażenie przy dużej wilgotności powietrza, dotyczy właśnie okleiny i to jej odporność na ten czynnik gwarantuje niezmienną kształt oraz jednolitą powierzchnię przez cały czas użytkowania.

Środki czyszczące



Prace porządkowe zarówno w domu, jak i w firmie powodują konieczność użycia środków czyszczących, co zwykle nie pozostaje bez znaczenia dla trwałości powierzchni.

Światło dzienne



Czynnik wpływający na zmianę tonacji kolorów w długim okresie użytkowania. Sprawdziliśmy dla Państwa wszystkie rodzaje oklein oraz ich sposób reakcji na światło dzienne przy wieloletnim użytkowaniu i z dumą podkreślamy, że dobrane przez nas sposoby pokrycia drzwi osiągają bardzo dobre wyniki przez cały okres użytkowania.

W klasyfikacji Porta uwzględniono sześć grup, podziału na grupy dokonano na podstawie jakości wykończenia, stanowiącej o jej trwałości i odporności na czynniki zewnętrzne. Mamy nadzieję, że nasza klasyfikacja ułatwi Państwu podjęcie najlepszej decyzji i optymalny wybór. Przy każdym prezentowanym produkcie znajdą Państwo informację o klasyfikacji zastosowanego pokrycia.



ECONOMIC

Klasa stanowiąca idealne połączenie jakości i ceny.



STANDARD

Farba Akrylowa Wewnętrzna

Klasa podstawowa Porta zapewnia możliwość długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.



STANDARD PLUS

Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt

Rozszerzona klasa STANDARD o podwyższonych parametrach ścieralności oraz odporności na wilgotność.



PREMIUM

Portadur, Naturalna Standard, Naturalna Satin, Naturalna Select, Drewnopodobna, Farba Akrylowa Zewnętrzna, Lakier Wodny Zewnętrzny, Farba Akrylowa UV
Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją wysokiej jakości użytkowej, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków mieszkalnych i biur.



PROFESSIONAL

CPL HQ, Farba Poliestrowa, Błacha Stalowa Laminowana PCV, Portaperfect 3D

Klasa łącząca niezmienną funkcjonalność z elegancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpośrednio są narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków użyteczności publicznej i biur.




EXTREME

CPL 0,7, HPL, Stal Nierdzewna Kwasoodporna

Klasa, której parametry stanowią ochronę dla intensywnego użytkowania drzwi wykorzystanych tym rodzajem pokrycia. Przeznaczona jest do miejsc o dużym natężeniu ruchu, wszędzie tam, gdzie dziennie przechodzą tysiące ludzi.

Sugerowane przez Porta zastosowanie poszczególnych rodzajów pokryw.

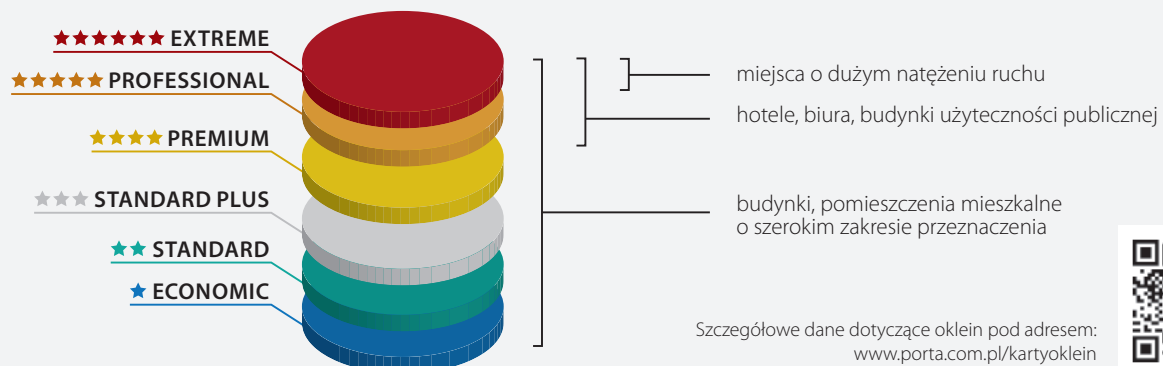

Szczegółowe dane dotyczące oklein pod adresem:
www.porta.com.pl/kartyoklein





Białystok, ul. Gen. J. Bema 20

tel. +48 (085) 742 83 65

Godziny pracy salonu sprzedaży:

e-mail: biuro@firmarom.pl

poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00

www.firmarom.pl

sobota 9.00 - 12.00

