

OPTIMAL – Drzwi stalowe, wzmocnione

Zamek antywłamaniowy klasa 4 ENV, bolce antywyważeniowe

od 888,- | 1092,24

cena za komplet netto | brutto (PLN)

Europejska jakość

Wysokiej jakości, stalowe, wzmocnione drzwi OPTIMAL to ekonomiczny wybór, idealny do zastosowania w pomieszczeniach o różnych temperaturach i podwyższonej wilgotności typu: klatki schodowe, pomieszczenia magazynowe, socjalne etc.

Atestowane zamki antywłamaniowe i zawiasy techniczne zapewniają bezpieczeństwo i trwałość na lata.



OPTIMAL, Pełne, Orzech




OPTIMAL Pełne, Orzech

■ Drzwi stalowe, wzmocnione


Komplet stanowi:

- skrzydło
- ościeżnica wykonana w tym samym laminacie drewnopodobnym
- wizjer (opcja)


Drzwi OPTIMAL są wykonane z europejskich komponentów i odporne na działanie warunków eksploatacji w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i różnicy temperatur.



zamek górny, wielobolcowy



wzmocniony zawias trójelementowy



zamek główny, wielobolcowy
klasy 4 ENV




trzy bolce antywyważeniowe



KOLORYSTYKA

Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

OPTIMAL

Okleina Drewnopodobna PCV

Pełne

888 | 1092,24

Cena za komplet: skrzydło, ościeznica, wizjer (opcja)



ościeznica metalowa okleinowana
w kolorze skrzydła

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi płyta termoizolacyjna. Zewnętrzne okładziny skrzydła są wykonane z blachy stalowej pokrytej jednostronnie drewnopodobnym laminatem ozdobnym PCV. Skrzydło posiada całkowitą grubość 46 mm.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- zamek główny, wielobolcowy klasy 4 ENV
- zamek górny, wielobolcowy klasy 2 ENV
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- wizjer (opcja bez dopłaty)
- trójelementowe zawiasy techniczne – 2 kpl. przy ościeznicy
- ościeznica metalowa składana laminowana PCV

OŚCIEŻNICE

- Wykonane z metalowych profili z blachy stalowej o grubości 1,5 mm ocynkowanej, pokrytej laminatem PCV. Profile ościeżnicowe są wykonywane na stały wymiar szerokości osadzenia w murze 80 mm (ościeżnice składane z blachy laminowanej). Ościeżnica wyposażona jest w uszczelkę osadzaną we wrębie na całym obwodzie.
- Ościeżnica wykonana jest jako zestaw elementów pakowanych w karton przeznaczonych do samodzielnego złożenia na budowie.

UWAGI

- Drzwi wymagają dopuszczenia do jednostkowego stosowania.
- AT-15-8385/2010 - ościeżnica składana.

DOPŁATY

- **SUPER CENA** próg ze stali nierdzewnej
- klamka z szyldem, szyld górny

39 | **47,97**
(str. 164)

Drzwi wewnętrzne wejściowe – zestawienie modeli

■ Prezentowane kolekcje modeli drzwi dotyczą:
drzwi wewnętrznych wejściowych AGAT (str. 102), OPAL (str. 102), KWARC (str. 104),
GRANIT (str. 106), GRANIT PS (str. 108) oraz drzwi stalowych, wzmocnionych OPTIMAL (str. 100) i ROMA STANDARD (str. 116)

FREZOWANE, okleiny syntetyczne



model 2



model 3



model 4



model 6

OPTIMAL, stalowe, wzmocnione



pełne

ROMA STANDARD



model 7



model 8



model 9



pełne
patrz str. 116

Z INTARSJAMI, okleiny naturalne, okleiny syntetyczne




intarsje 1



intarsje 2*




intarsje 3

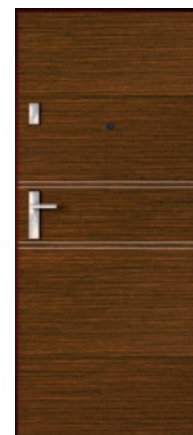

intarsje 4



intarsje 5

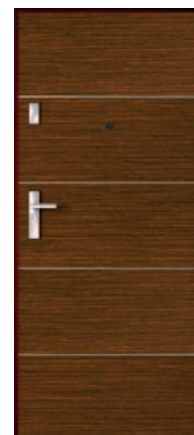

intarsje 6

* Model Intarsje 2 niedostępny w okleinach syntetycznych.

Klasyfikacja pokryw Porta

Specjalnie dla Państwa, na podstawie europejskich standardów, opracowaliśmy klasyfikację pokryw biorąc pod uwagę różne bodźce zewnętrzne wpływające bezpośrednio na trwałość powierzchni drzwi. Na klasyfikację składają się następujące czynniki, które oddziałują na drzwi i ich okleiny w codziennym użytkowaniu:

Ścieranie



Nieuniknione działanie podczas użytkowania każdych drzwi. Każdego dnia drzwi są narażane na wielokrotne otarcia związane z przejściami osób, gdzie często zajęte ręce, przenoszone dokumenty, czy rzeczy osobiste uniemożliwiają prawidłowe ich użytkowanie. Powierzchnia skrzydła musi wytrzymywać zabawy dzieci, często także zwierzęta domowe nie oszczędzają drzwi w oczekiwaniu na przyście domowników.

Wilgotność



Bezpośrednie narażenie przy dużej wilgotności powietrza, dotyczy właśnie okleiny i to jej odporność na ten czynnik gwarantuje niezmienną kształt oraz jednolitą powierzchnię przez cały czas użytkowania.

Środki czyszczące



Prace porządkowe zarówno w domu, jak i w firmie powodują konieczność użycia środków czyszczących, co zwykle nie pozostaje bez znaczenia dla trwałości powierzchni.

Światło dzienne



Czynnik wpływający na zmianę tonacji kolorów w długim okresie użytkowania. Sprawdziliśmy dla Państwa wszystkie rodzaje oklein oraz ich sposób reakcji na światło dzienne przy wieloletnim użytkowaniu i z dumą podkreślamy, że dobrane przez nas sposoby pokrycia drzwi osiągają bardzo dobre wyniki przez cały okres użytkowania.

W klasyfikacji Porta uwzględniono sześć grup, podziału na grupy dokonano na podstawie jakości wykończenia, stanowiącej o jej trwałości i odporności na czynniki zewnętrzne. Mamy nadzieję, że nasza klasyfikacja ułatwi Państwu podjęcie najlepszej decyzji i optymalny wybór. Przy każdym prezentowanym produkcie znajdą Państwo informację o klasyfikacji zastosowanego pokrycia.



ECONOMIC

Klasa stanowiąca idealne połączenie jakości i ceny.



STANDARD

Farba Akrylowa Wewnętrzna

Klasa podstawowa Porta zapewnia możliwość długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.



STANDARD PLUS

Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt

Rozszerzona klasa STANDARD o podwyższonych parametrach ścieralności oraz odporności na wilgotność.



PREMIUM

Portadur, Naturalna Standard, Naturalna Satin, Naturalna Select, Drewnopodobna, Farba Akrylowa Zewnętrzna, Lakier Wodny Zewnętrzny, Farba Akrylowa UV
Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją wysokiej jakości użytkowej, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków mieszkalnych i biur.



PROFESSIONAL

CPL HQ, Farba Poliesterowa, Błacha Stalowa Laminowana PCV, Portaperfect 3D

Klasa łącząca niezmienną funkcjonalność z elegancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpośrednio są narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków użyteczności publicznej i biur.




EXTREME

CPL 0,7, HPL, Stal Nierdzewna Kwasoodporna

Klasa, której parametry stanowią ochronę dla intensywnego użytkowania drzwi wykończonych tym rodzajem pokrycia. Przeznaczona jest do miejsc o dużym natężeniu ruchu, wszędzie tam, gdzie dziennie przechodzą tysiące ludzi.

Sugerowane przez Porta zastosowanie poszczególnych rodzajów pokryw.

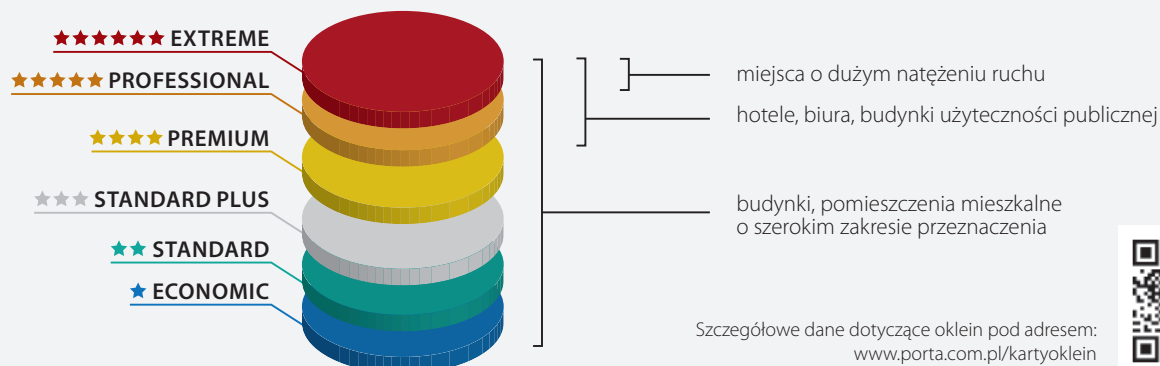

Szczegółowe dane dotyczące oklein pod adresem:
www.porta.com.pl/kartyoklein





Białystok, ul. Gen. J. Bema 20

tel. +48 (085) 742 83 65

Godziny pracy salonu sprzedaży:

e-mail: biuro@firmarom.pl

poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00

www.firmarom.pl

sobota 9.00 - 12.00

